




Installation Manual

Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio




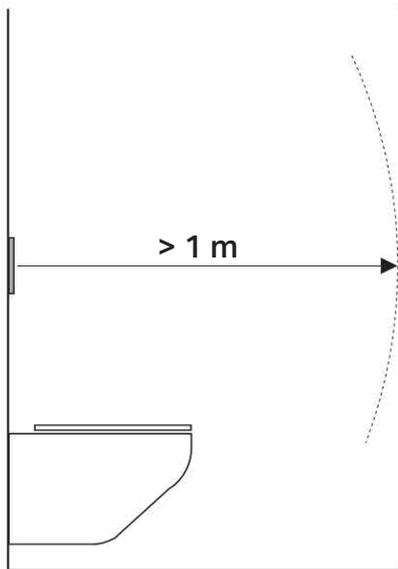


1

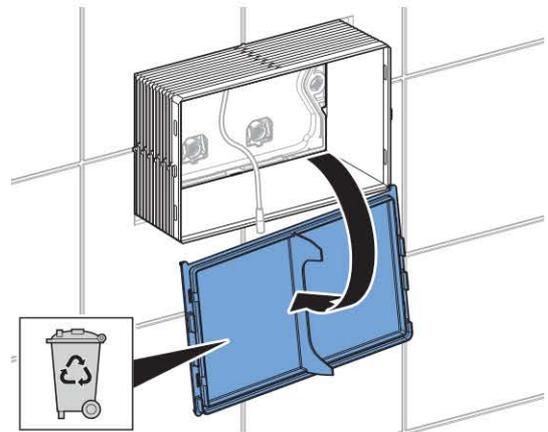


2

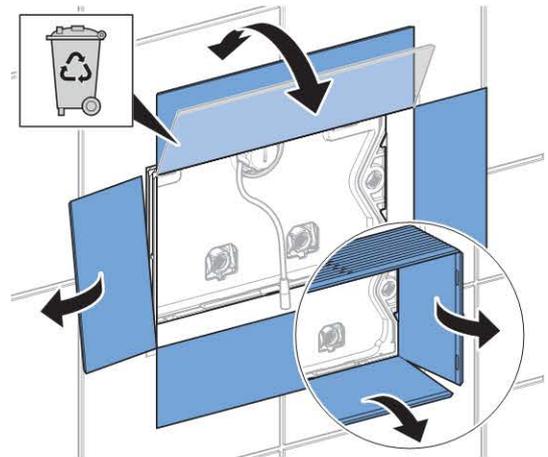


3

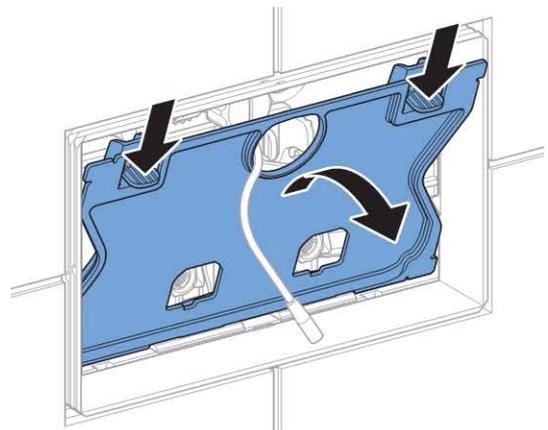


4

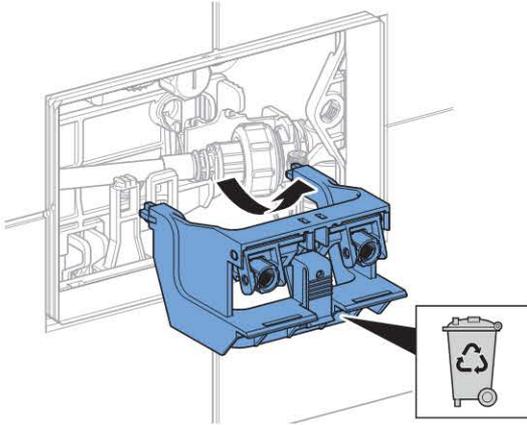


5

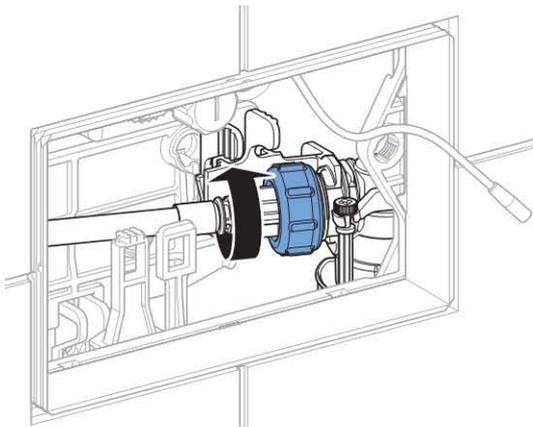


6

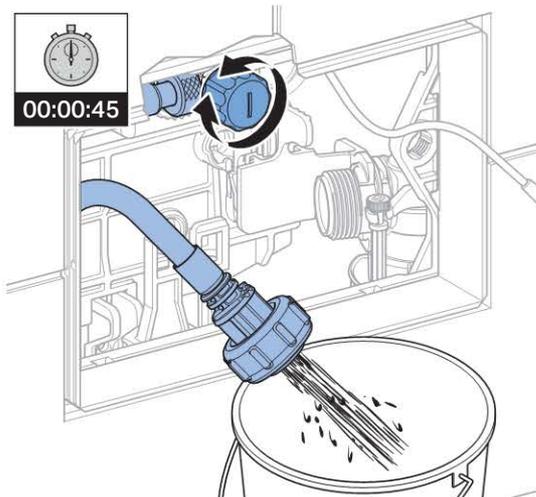


7

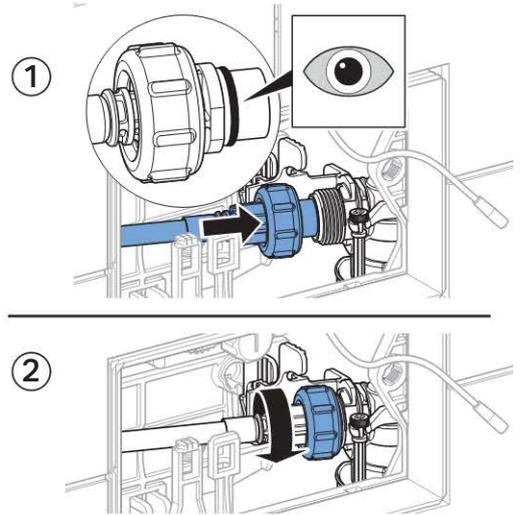


8

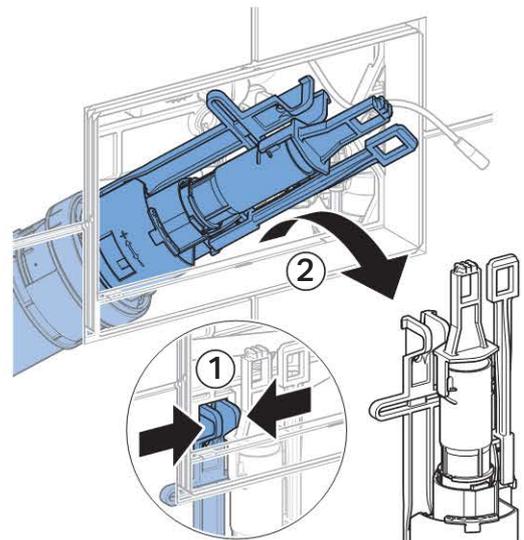


9

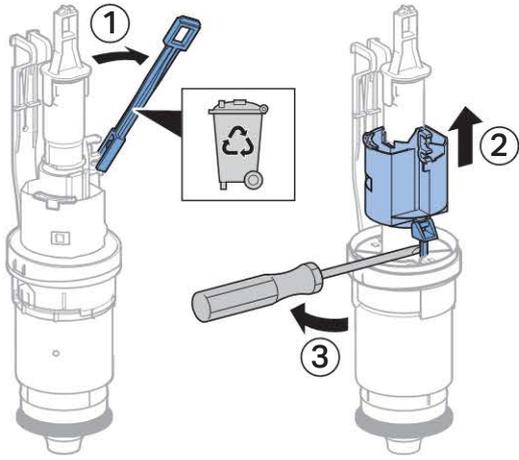


10

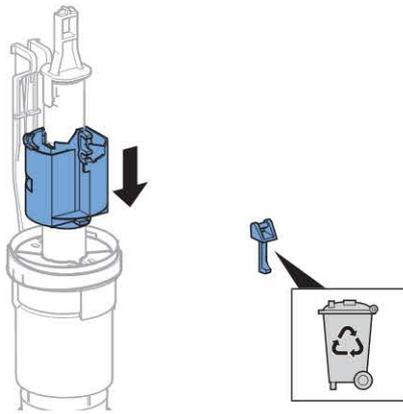


11

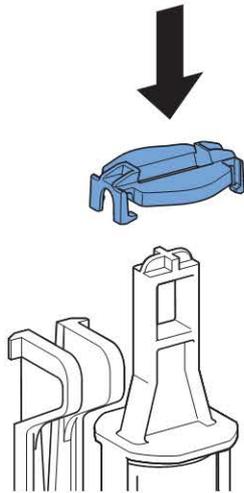


12

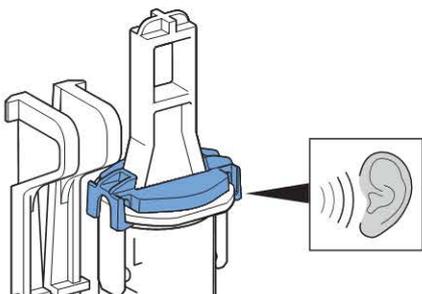


13

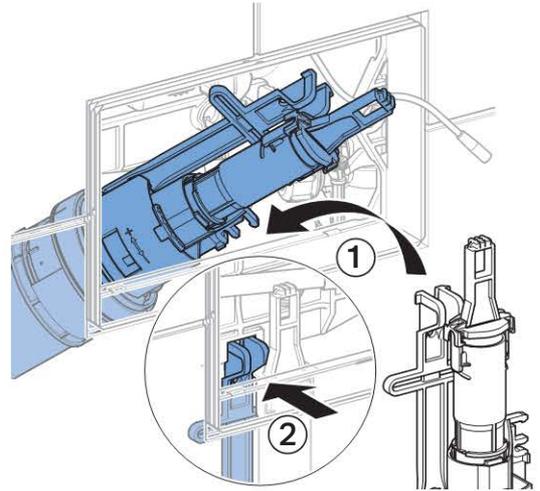


14

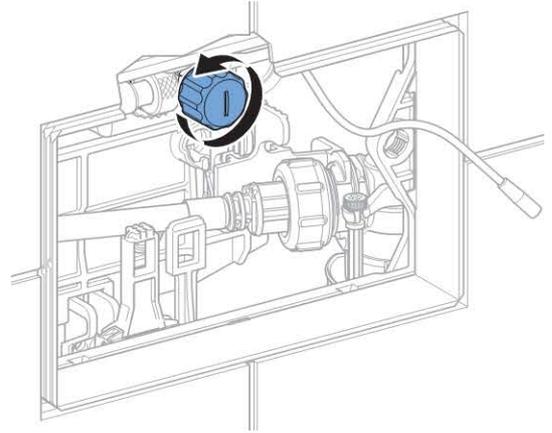



15

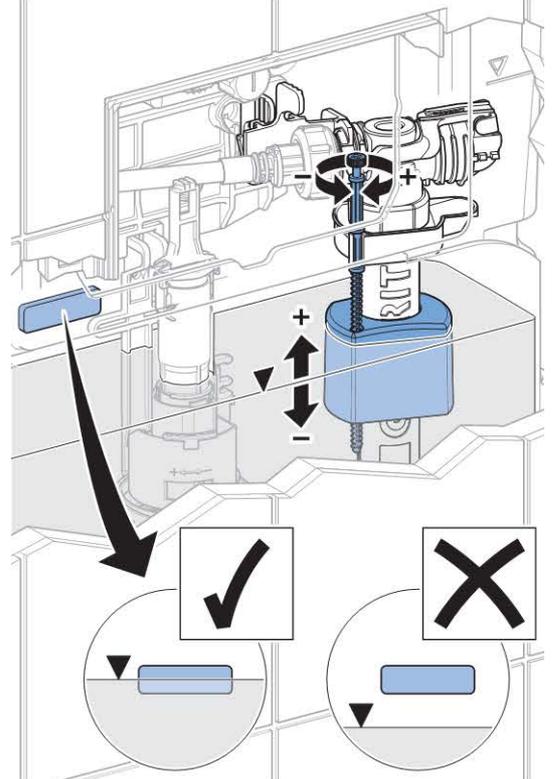


16




17

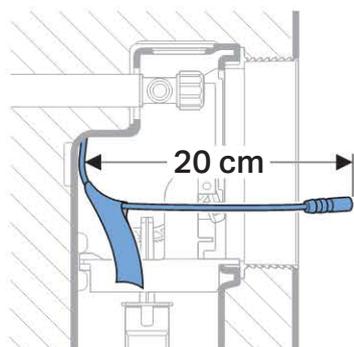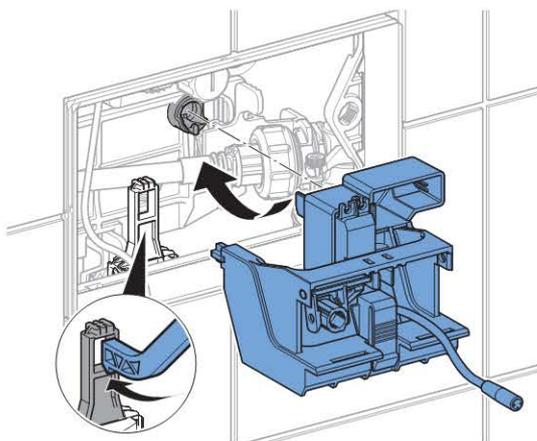


18

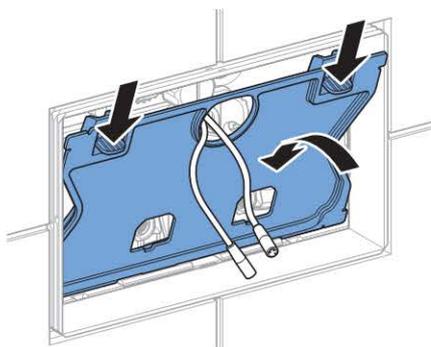


19

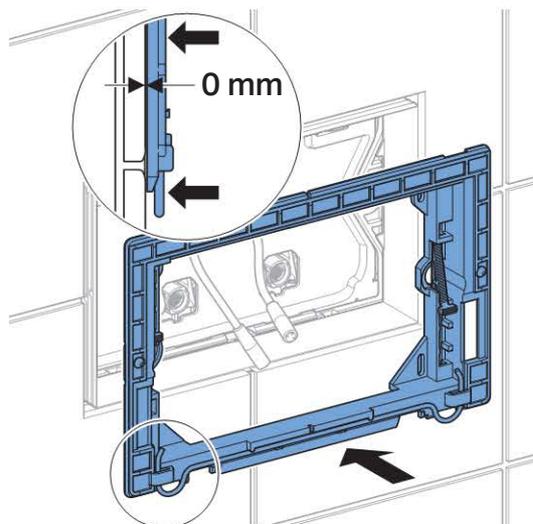


20

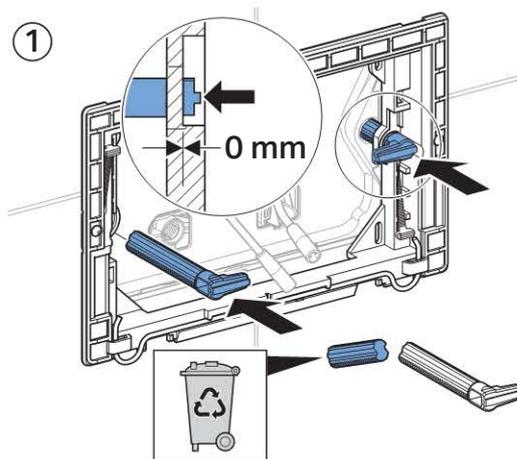


②

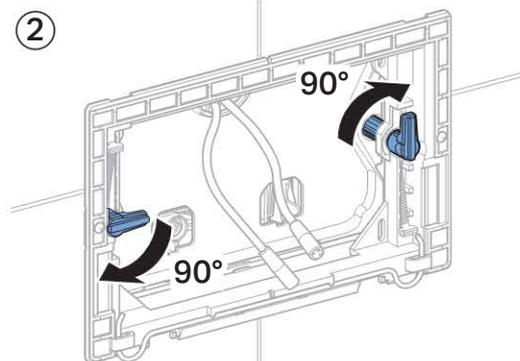


21

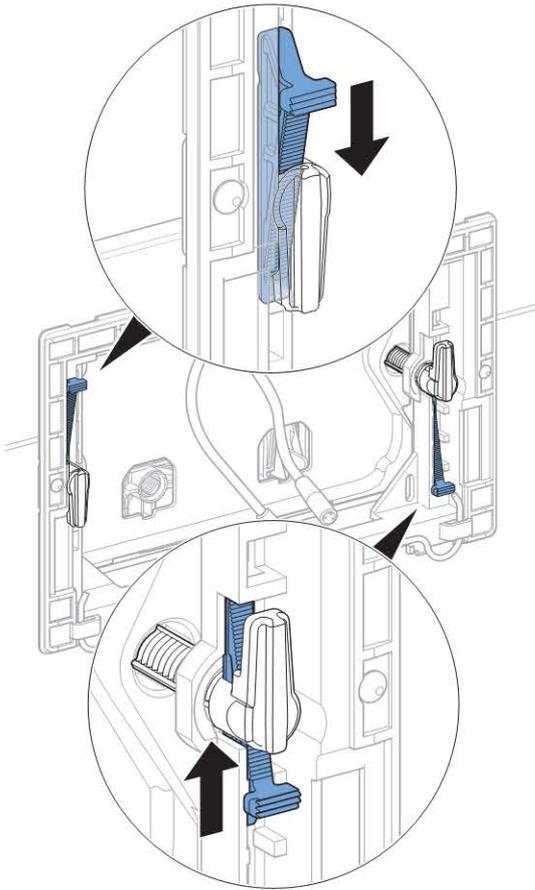


22

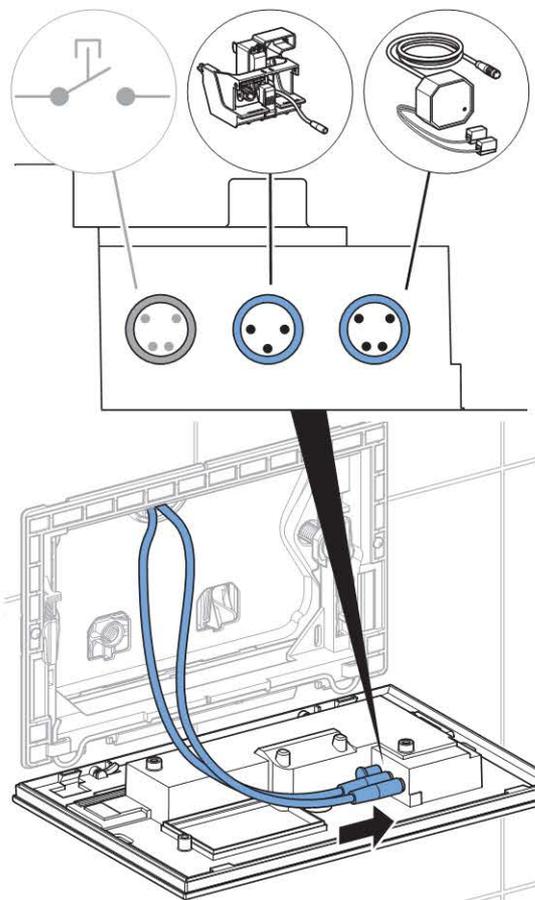


23

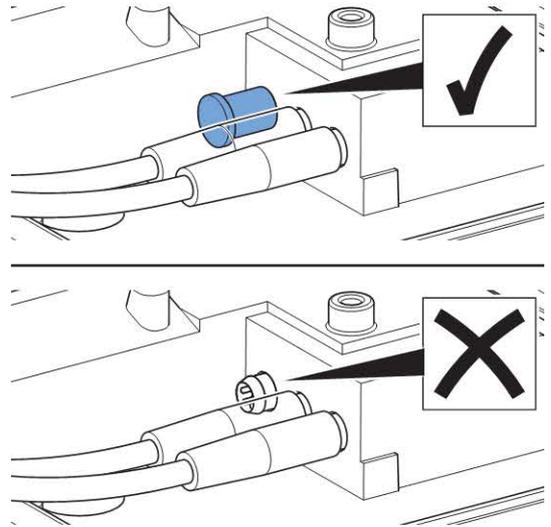

24

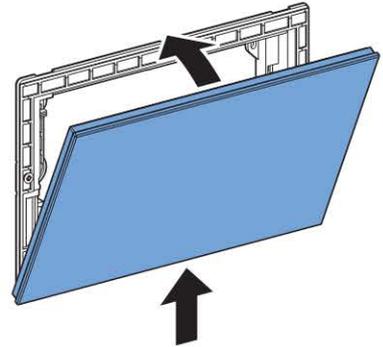


25

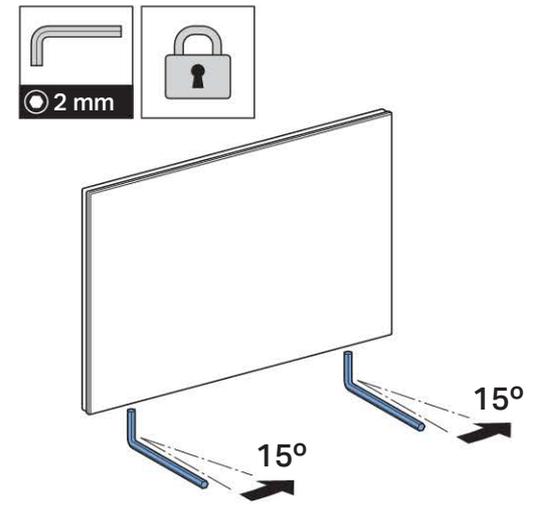




A


1

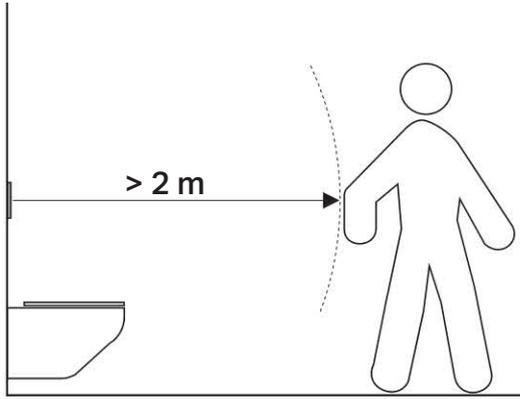

2


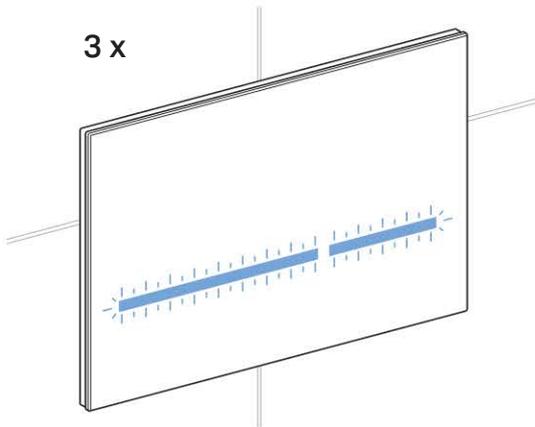


3


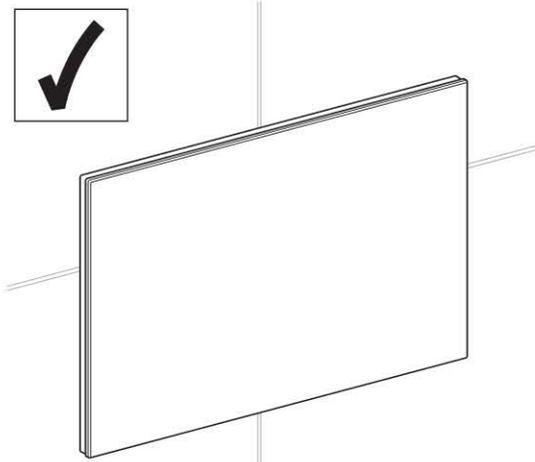


B


1

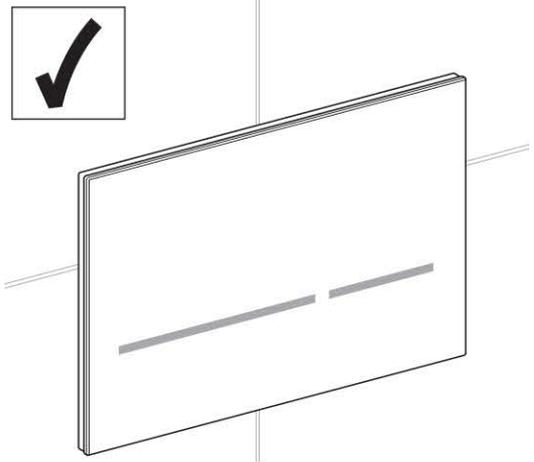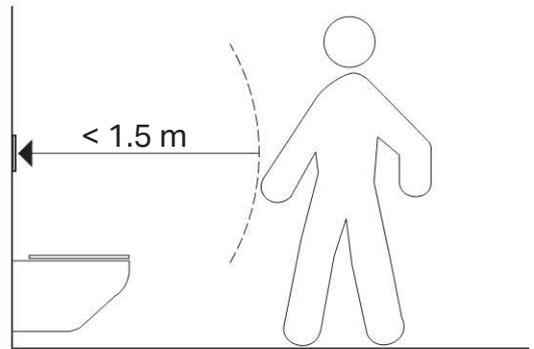

2

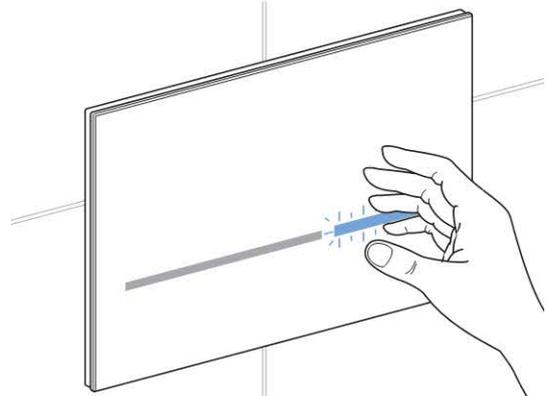


3

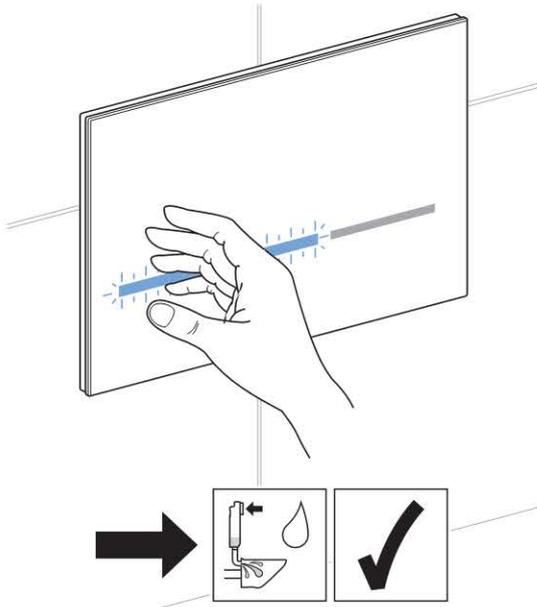

Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
T +41 55 221 63 00
F +41 55 221 63 16
documentation@geberit.com
→ www.geberit.com

Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, 2-Mengen-Spülung, Betätigungsplatte Sigma80, berührungslos

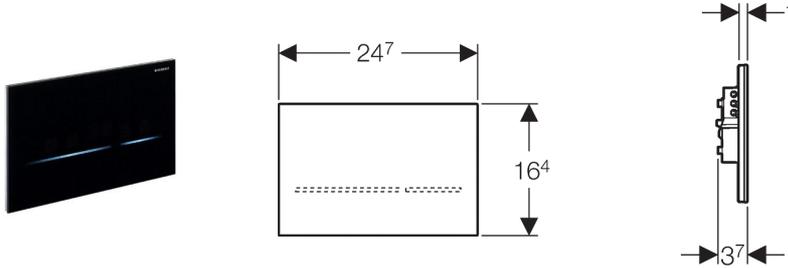

Verwendungszwecke

- Zur berührungslosen Spülauslösung von Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für private und halböffentliche Bereiche

Eigenschaften

- Manuelle Spülauslösung, berührungslos
- Automatische Spülauslösung aktivierbar
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte ohne mechanische Tasten
- Tasten durch Lichtbalken erkennbar
- Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten
- Tastenbeleuchtung in fünf Farben einstellbar
- Orientierungslicht zuschaltbar
- Externes Netzteil
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Für Reinigung Spülauslösung manuell deaktivierbar
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Verriegelbar

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4,1 V DC
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Verweilzeit Einstellbereich	1-60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Betätigungsplatte Sigma80
 - Befestigungsrahmen
 - Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
 - Befestigungsmaterial
- Nicht enthalten:
- Rohbauset mit Netzteil, zu Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung

Artikel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1 [St.]
116.090.SG.1	Glas schwarz	1
116.090.SM.1	Glas verspiegelt	1

 Die Betätigungsplatte kann mit Hilfe der Geberit Kombinationsanschlussdose (Art.-Nr. 242.977.00.1) über die Geberit AquaClean Sela Stromposition am Montageelement angeschlossen werden

Zubehör

- Rohbauset, zu Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy